


Střešní kontrolní signalizace defektu vrstvy hlavní hydroizolace TOPWET TW SIGN KL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	Systém určený pro detekci a odvod vody na vrstvě pojistné hydroizolační vrstvy z interiéru, v případech defektu hlavní hydroizolace
materiál	PA6 / PVC
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Kontrolní systém obsahující vpust DN 50, flexibilní hadici se zpětnou klapkou a napojením na svod vpusti, průhlednou kontrolní baňku, je vodotěsně napojen na vrstvu pojistné hydroizolace, kdy průhledná kontrolní baňka umožňuje vizuální kontrolu, zda se na vrstvě pojistné hydroizolace vyskytuje vrstva vody a pomocí flexibilní hadice je umožněno nahromaděnou vodu odvést z pojistné hydroizolace. Průhledná kontrolní baňka je upevněna šroubovacím spojem, je tedy možné ji kdykoliv vypustit, případně vyčistit. Kontrolní systém doporučujeme umísťovat v nejnižších místech spádové vrstvy

TECHNICKÉ PARAMETRY

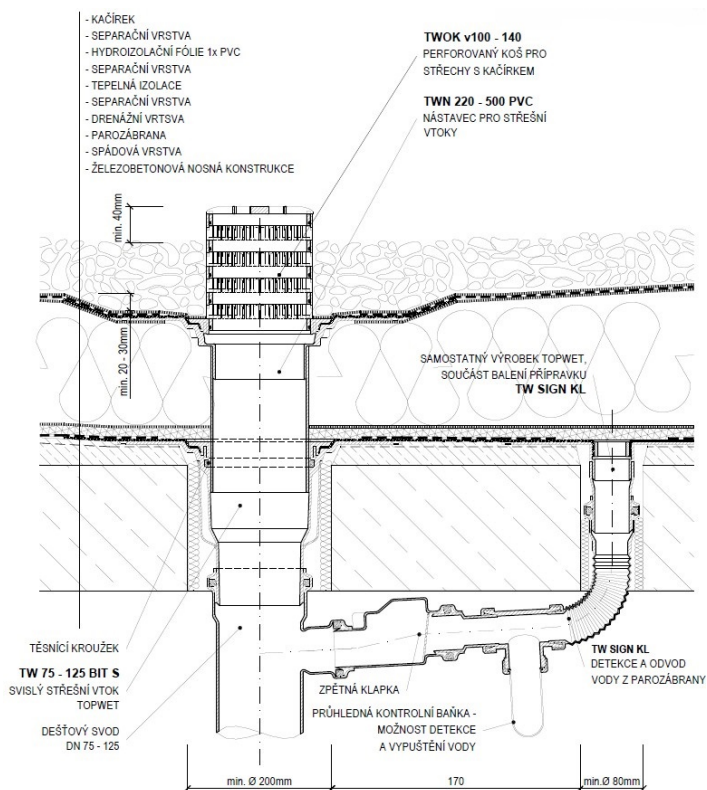

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Na hlavním dešťovém svodu je nutné zrealizovat odbočku pro připojení potrubí DN 50.
2. V nosné konstrukci stropu si v blízkosti hlavního dešťového svodu připravíme otvor Ø 80 mm.
3. Integrovanou manžetu vpusti pro pojistné odvodnění připojíme na asfaltový pás parozábrany.
4. Kontrolní systém dopojíme na vpust pro pojistné odvodnění a do odbočky na hlavním svodu.